Estilo en Acabados

Laminados · Piedras · Texturas · Decks

FINITTO

QUIÉNES SOMOS

Empresa especializada en acabados de vanguardia. Todos nuestros productos son el resultado de la adecuada combinación entre creatividad, innovación y calidad. Creamos ambientes estéticos, funcionales y sustentables a través de nuestro específico catálogo de acabados, texturas y colores que ofrecen distinguidas soluciones entre proyectos de vida cotidiana, de trabajo, negocios y esparcimiento, respetando la personalidad e inversión de cada cliente; siempre fundamentadas en el estudio de arquitectura de interiores.

MISIÓN

Solucionar de manera integral los interiores y exteriores de cualquier proyecto arquitectónico; brindando a nuestros clientes innovación en acabados para la construcción, cuidadosamente seleccionados con altos estándares de calidad, diseño y tecnología de punta.

VISIÓN

Ser una empresa moderna e innovadora que potencie a las empresas y profesionistas de la rama de la construcción y diseño arquitectónico, asegurándole siempre opciones de vanguardia y de esa forma exceder las expectativas de nuestros clientes.

SLATE LITE™

Slate Lite es una **lámina enchapa** con una superficie de piedra auténtica, delgada y flexible para interiores y exteriores.

FINITTO, como representante único en México de esta línea de productos, presenta su selecto catálogo.

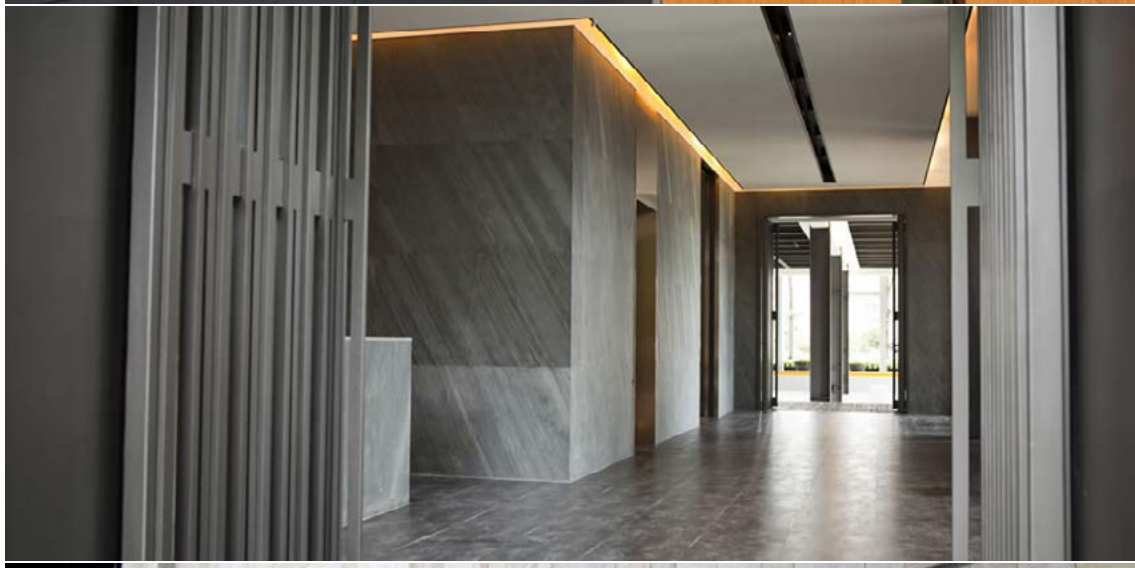

Las obras y los objetivos generales de **Finitto** se suman a los proyectos conscientes con el entorno sustentable.
Comprometidos con el planeta, presentamos opciones ecológicas y a la vez elegantes entre productos fabricados con la tecnología más avanzada para materiales de construcción y decoración:

- **Deck**
- **Recubrimiento Pared Exterior**
- **Plafones**
- **Muros Verdes y Pasto Sintético**

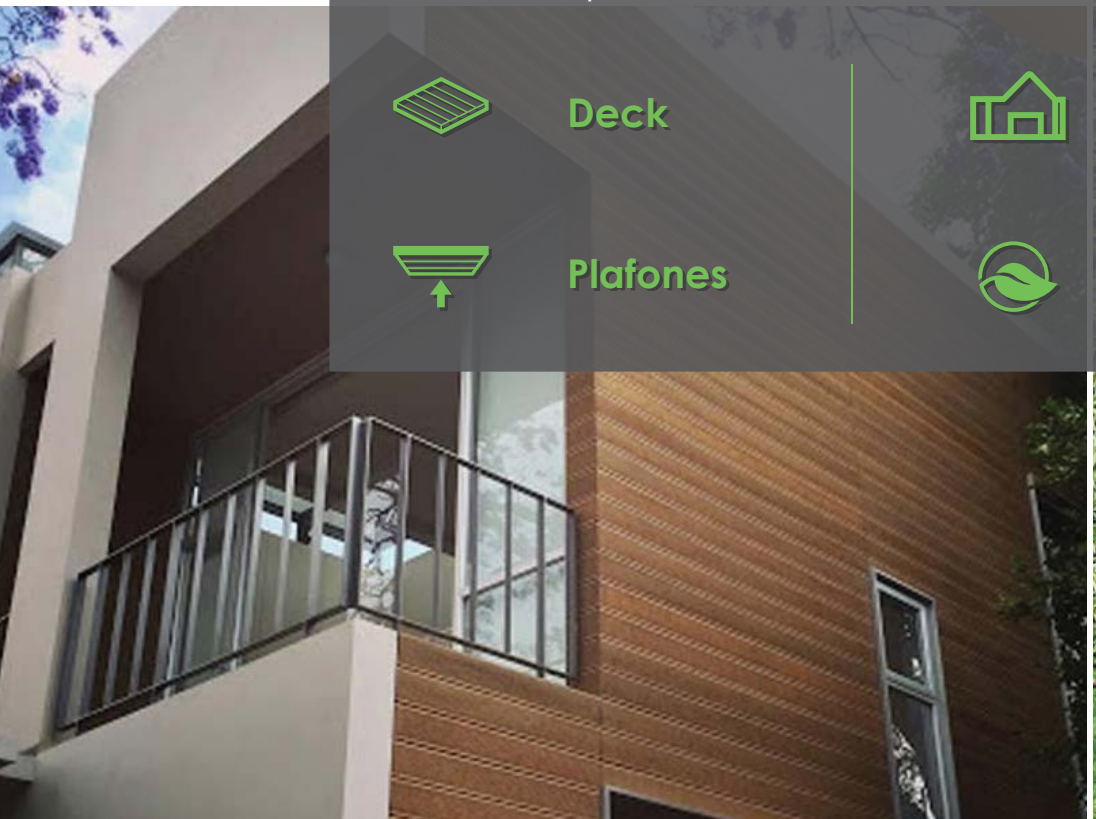

PRODUCTOS

SLATE|LITE™

Fiberglas - Backing

Consiste en una capa de **piedra natural** con un espesor de 0,1 a 1,4 mm, y un soporte de poliéster con fibra de vidrio para mayor resistencia y estabilidad dimensional.

- Revestimiento de muros
- Cuarto de baño Fachada exterior
- Decoraciones de muebles
- Decoraciones de puerta
- Suelos
- Cocina

Cada lámina es única en sí misma, que se ve y se siente como una laja de piedra verdadera que, combinado con su increíble flexiblilidad y peso ligero, hace posible realizar proyectos fabulosos.

Composición del material

ESPECIFICACIONES

- Superficie de piedra 100% natural
- Forro: Algodón y Polímeros
- Espesor: 1mm
- Peso: 0.8 kg/m²
- Medidas: 1220 mm x 610 mm tamaños especiales bajo pedido
- Tamaño: 2-3 mm en longitud y anchura
- Disponible en material retardante de fuego

ADHESIVOS

- Adhesivos de poliuretano
- Polimero MS
- Resina Epoxi
- Silicón

PROTECCIÓN

- Pared y piso de bajo trafico: Slate-Lite Impregnator
- Zonas húmedas, pared y piso de tráfico medio : Slate-Lite Perl-Protection
- Alto tráfico (piso zona comercial): 2 Componentes sellador PU

MONTAJE

- Cortar con sierra circular de metal (hoja de diamante, sierra para piedra)
- Perforación y enrutamiento : Utilice herramientas para madera o piedra
- La flexibilidad puede aumentar mediante la aplicación de calor (Usar pistola de calor alrededor de 400° C)

SLATE

Las características de esta lámina son los colores vibrantes y los patrones floridos. Para la aplicación en suelos de este material requiere un sellador adecuado.

DETALLES ESPECÍFICOS

- Extremadamente fácil de transportar
- Suministro de todos tipos de piedras disponibles
- Fácil de aplicar en las esquinas y objetos redondos
- Es posible colocarla directamente sobre azulejos

SLATE

ARCOBALENO COLORE

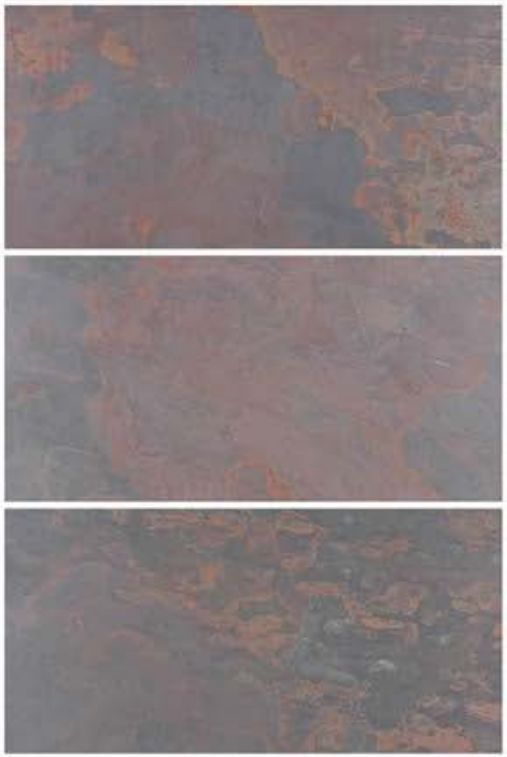

SLATE

BLANCO

SLATE

CALIFORNIA GOLD

SLATE

TAN

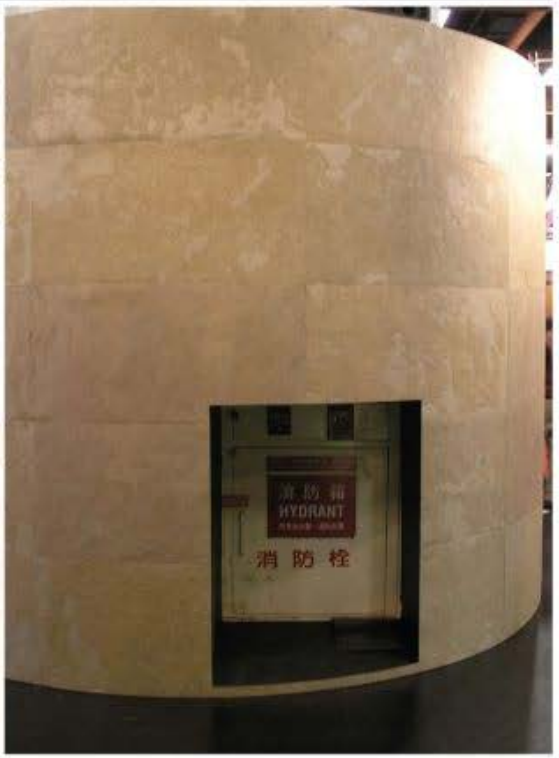

SLATE

SLATE

NEGRO

SLATE

RUSTIQUE

SLATE

ARCOBALENO GRIS

SLATE

TERRA ROSSO

Debido a que Slate Lite es un producto de piedra auténtica, los colores reales pueden variar de las muestras.

MYCA

Su brillo se origina de un alto contenido de myca. La superficie es más dura y no tan suave como la de la lámina.
Este material es especialmente adecuado para el suelo y, en general muy uniforme en color y superficie.

MYCA

MARE

MYCA

VERDE

MYCA

VERDE GRIS

MYCA

AURO

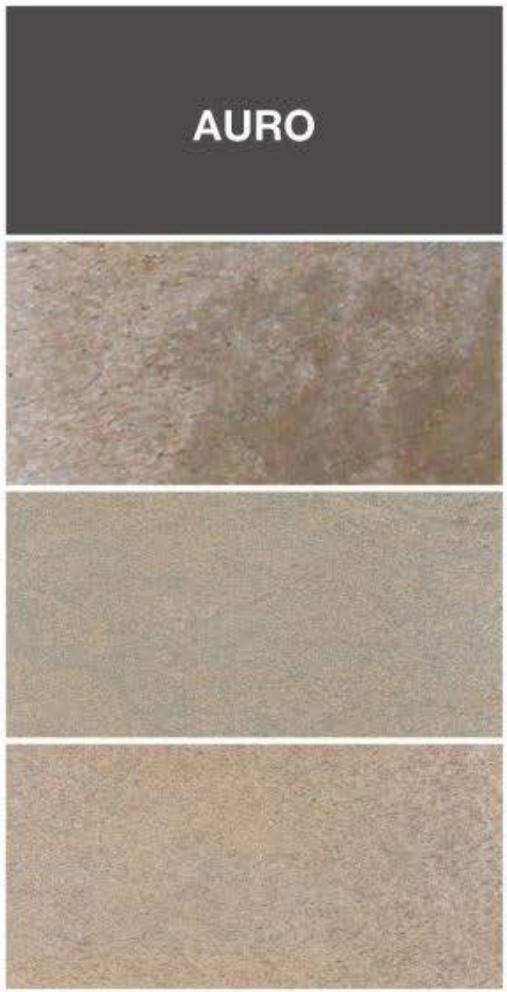

MYCA

ARGENTO

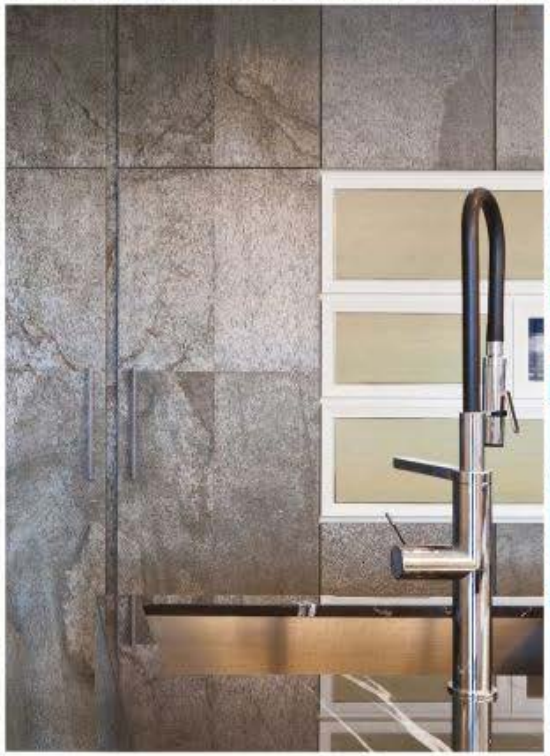

MYCA

GALAXY BLACK

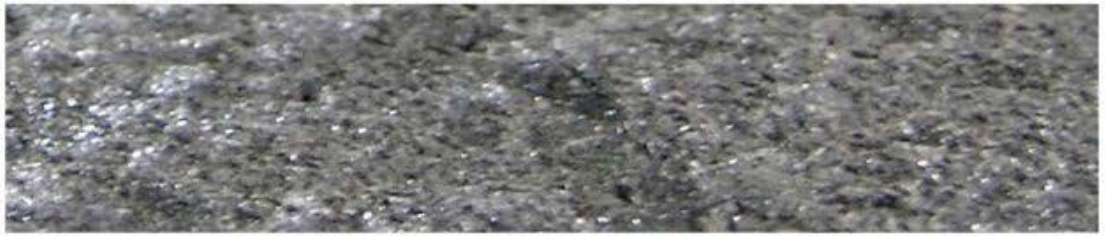

MYCA

ARGENTO AURO

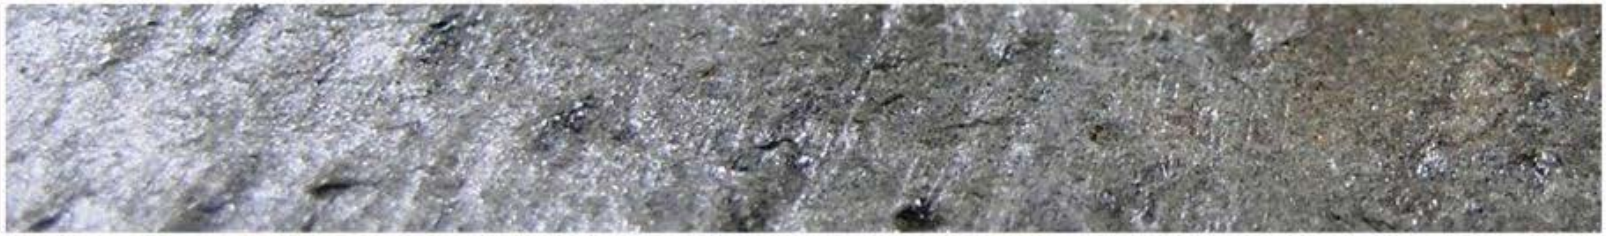

MYCA

BURNING FOREST

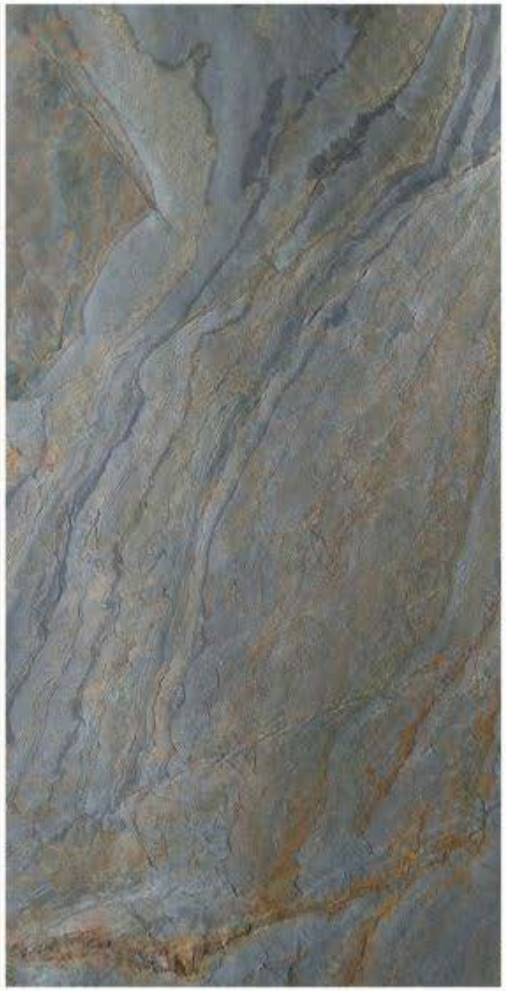

MYCA

COBRE NEW

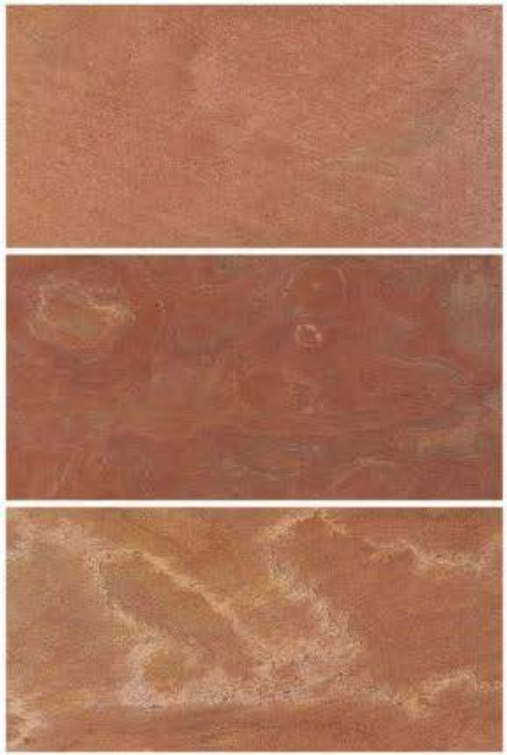

MYCA

D. BLACK

MYCA

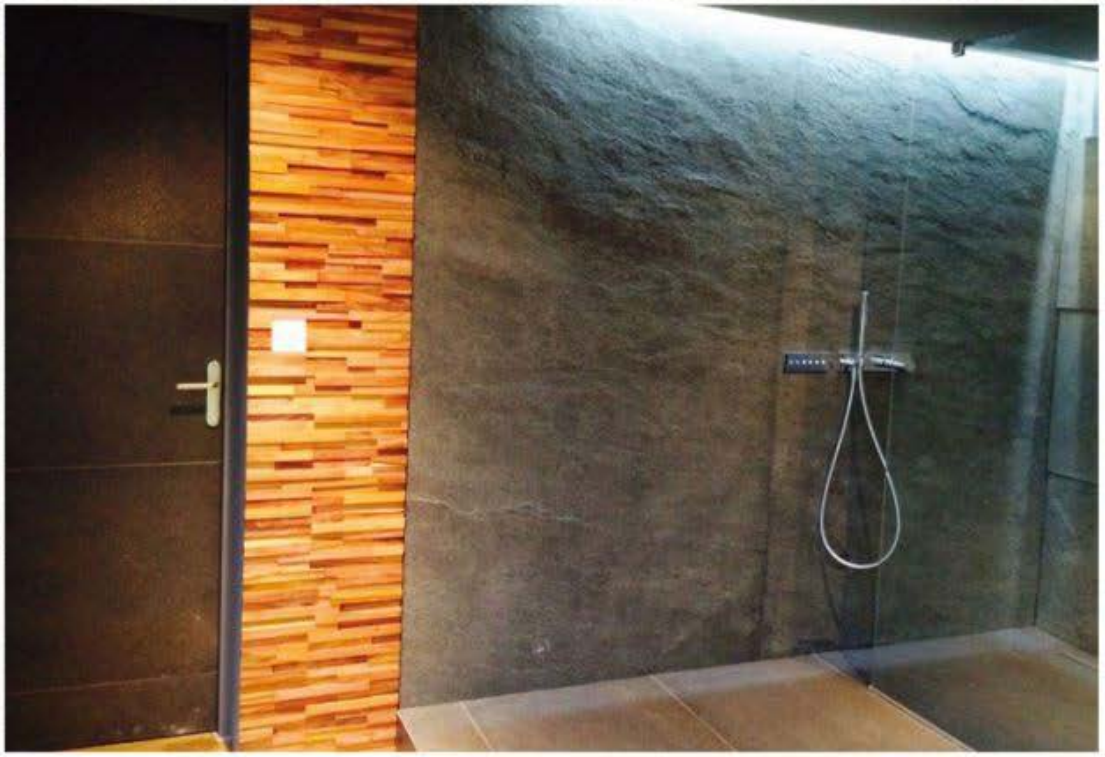

Debido a que Slate Lite es un producto de piedra auténtica, los colores reales pueden variar de las muestras.

LIME

LIME

ICE PEARL

LIME

Debido a que Slate Lite es un producto de piedra auténtica, los colores reales pueden variar de las muestras.

TAMAÑOS DISPONIBLES

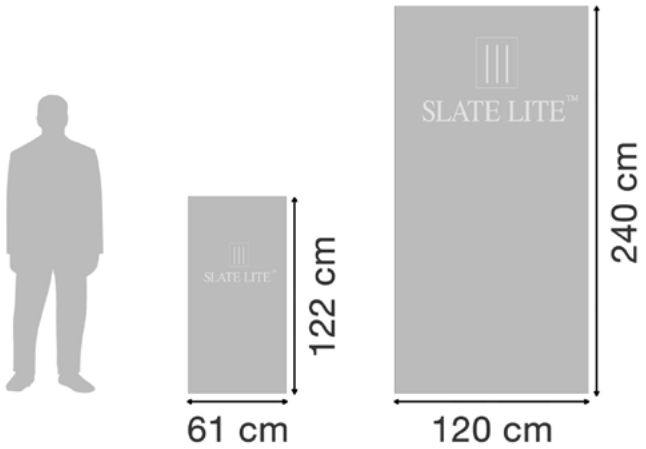

* Medidas especiales bajo pedido *

Cómo trabajar con Slate-Lite

La insuperable ventaja de Slate-Lite es que es muy fácil de aplicar. Prácticamente todo el mundo es capaz de aplicar Slate-Lite y obtener resultados convincentes siguiendo algunos sencillos pasos.

Para obtener los mejores resultados , es importante comprobar el color de las hojas recibidas, para que puedas combinar de la mejor manera y obtener un bello patrón.

Tenga en cuenta que la superficie está utilizando es una piedra real y natural lo que implica que necesitamos proteger la superficie. Para ello le ofrecemos dos tipos de productos: “Slate-Lite Impregnator” para usos bajos y la “Pearl Protection” para uso pesado. Sólo tienes que seguir las instrucciones de estos productos para tener la mejor protección.

Cómo cortar el Slate-Lite y Translúcido: Para cortar nuestra Slate-Lite y productos translúcidos que necesita más que una sierra afilada u otras herramientas para cortar madera o piedra.

1

Preparación

Todas las hojas de Slate-Lite deben colocarse en una superficie para comprobar la sentido del material y poder ordenarlos para conseguir una aplicación de pared o piso distribuido uniformemente.

2

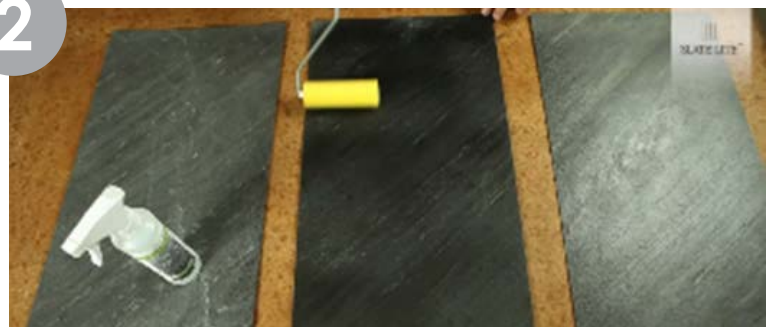

Protección

Para proteger la superficie de la piedra natural aplicar una capa muy delgada de Impregnator con un rodillo. Deje que el material seque durante 30 minutos y seguidamente elimine toda la humedad de acceso para asegurar que no queden manchas en la superficie del material. Esto se puede hacer antes o después de la aplicación.

Material: Slate-Lite Special Impregnator / Pearl Protection y rodillo.

3

Adhesión

Durante el proceso, se recomienda usar guantes de goma. Pegamento para aplicar directamente a la parte posterior de la hoja, o en la superficie. Extienda el pegamento por lo general con una B3 llana dentada de manera uniforme en la hoja y asegúrese de que las ranuras correspondientes se vean. A continuación, conecte la hoja al área designada y corregir ligeramente el material a mano. Para lograr un resultado óptimo para trabajar con un nivel de burbuja y mover el material hacia arriba a partir de los inferiores. Si se derrama en la hoja se puede quitar con el limpiador especial Slate-Lite. En general, despues de 48 horas se puede ejercer presión plenamente sobre el material. Por favor, consulte las instrucciones del producto utilizado.

Material: Soudaseal HT Negro , Soudal 240 FC Gris / Negro, Soudal Fix All Piso y pared blanca , Un gris, epoxi y otros adhesivos a base de polímeros. Estaremos encantados de aconsejarle qué otro adhesivo puede usar.

4

Corte / perforación

El material se puede cortar y perforar con materiales de madera de trabajo estándar. Al cortar grandes cantidades de material es recomendable utilizar herramientas con punta de diamante.

Material: Taladro, Sierra de mesa, sierra circular, sierra de calar.

5

Boquilla

Para colocar la boquilla debe haber un espacio entre las hojas (espaciadores de baldosas pueden ser utilizados). Los bordes deben ser sujetados con cinta adhesiva. Después llene la boquilla con silicón para pidra natural o Grout Especial flexible, limpie el exceso antes de que la boquilla se seque.

Material: silicón para piedra natural, Slate-Lite premium Grout, espaciadores de azulejo, cinta adhesiva.

6

Esquinas

Para crear las esquinas, las hojas deben ser cortadas correctamente en el primer paso. Posteriormente ambas piezas deben colocarse entre sí borde a borde y se fijan con cinta de embalaje para evitar que se muevan los bordes. Despues de aplicar el material al area requerida el adhesivo debe dejarse secar. Una vez que el adhesivo se haya secado quitar la cinta y lijar los bordes con una lija suave. Dependiendo de la exigencia de la esquina también se puede aplicar borde a borde y luego lijar en la medida correcta.

Material: Cinta de embalaje , papel de lija

7

Variación rápida y fácil

Aplicar el adhesivo a la parte posterior de la hoja en líneas de serpiente. Para ello se necesita aproximadamente 5 mm líneas gruesas que pueden tener hasta 60 mm de distancia entre sí. La hoja puede entonces ser puesta a la superficie requerida. Debido a que el adhesivo no es aplicado a la superficie completa, las áreas huecas estarán detrás de la hoja. (No utilice este método de aplicación para el suelo).

Material: HT Soudaseal , Soudal 240 FC

ECO|STONE™

Cotton - Backing

Fabricado con una capa de **piedra natural** de espesor entre 0.3 y 0.8mm aproximadamente con una capa de adhesivo y otra de algodón que le otorgan fuerza y estabilidad a la lámina.

- Revestimiento de muros interiores y
- exteriores
- Cocina
- Decoraciones de muebles
- Decoraciones de puertas

Sin importar si se usa para fabricar muebles, como cubierta de pared o piso, estas láminas son prácticas, versátiles y seguras de instalar.... *Slate Lite casi no tiene límites.*

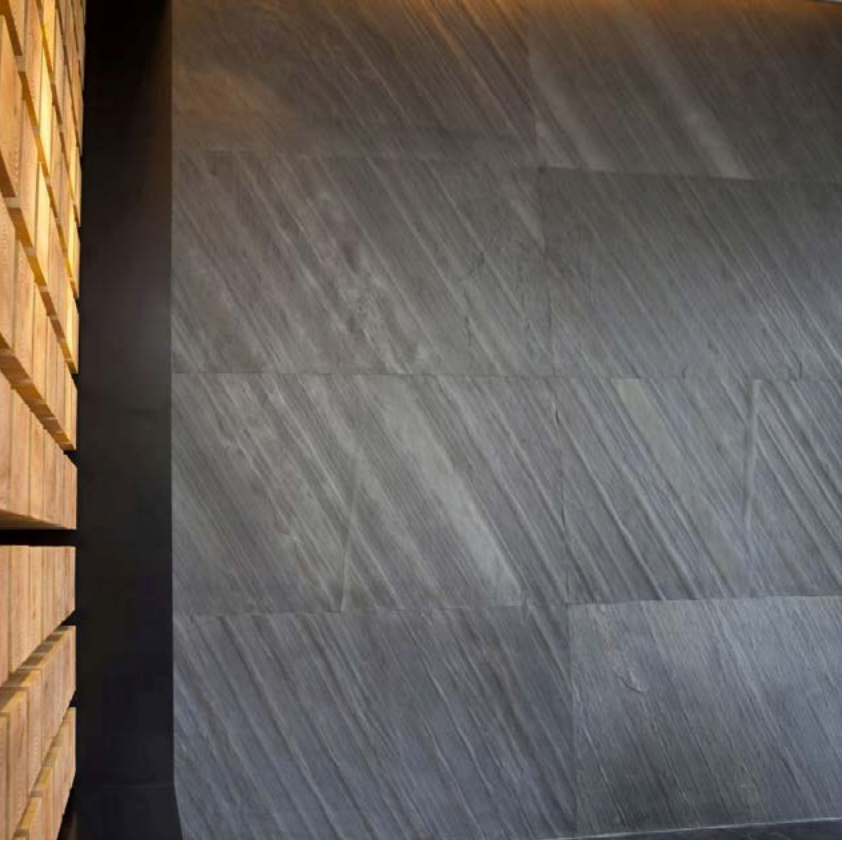

Composición del material

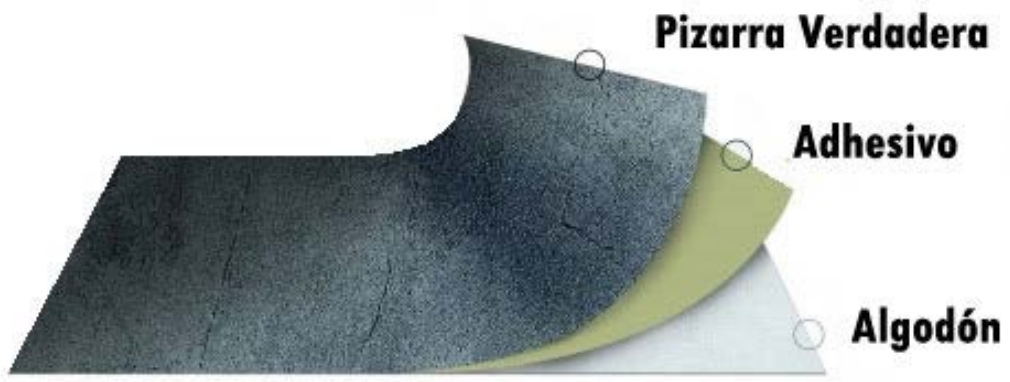

ESPECIFICACIONES

- Superficie de piedra 100% natural
- Forro: Algodón y Polímeros
- Espesor: 1mm
- Peso: 0.8 kg/m²
- Medidas: 1220 mm x 610 mm tamaños especiales bajo pedido
- Tamaño: 2-3 mm en longitud y anchura
- La tolerancia puede ser ajustada para aplicaciones industriales

ADHESIVOS

- Pegamento de fibra de vidrio para muros
- Adhesivo para madera
- Pegado fácil Slate-lite

PROTECCIÓN

- Slate-Lite Impregnator
- Protección especial Slate-Lite

MONTAJE

- Cortar con un cuchillo para alfombra por la parte trasera
- La flexibilidad puede aumentar mediante la aplicación de calor (Usar pistola de calor alrededor de 400° C)
- Las articulaciones se pueden llenar con silicón o un relleno con alto contenido de polímeros

DETALLES ESPECÍFICOS

- Extremadamente fácil de transportar
- Suministro de todos tipos de piedras disponibles
- Fácil de aplicar en las esquinas y objetos redondos
- Extremadamente Flexible

Patrones de Lámina

EcoStone esta disponible en 122cm x 61cm de láminas caracterizadas por colores mate, pero a menudo distinguidas por los patrones en gran medida de mármol con motivos coloridos.

Patrones de Lámina

Patrones de Lámina

Patrones de Lámina

CALIFORNIA GOLD

Patrones de Lámina

TAN

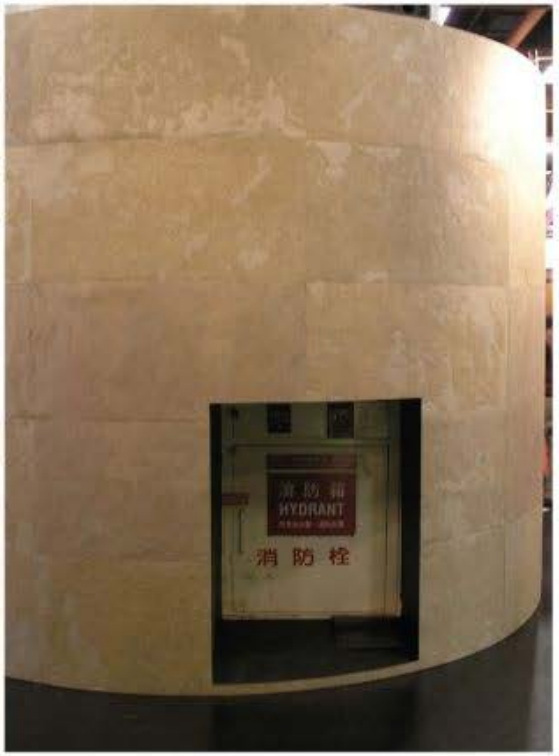

Patrones de Lámina

Patrones de Lámina

Patrones de Lámina

Patrones de Lámina

Patrones de Lámina

Debido a que EcoStone es un producto de piedra auténtica, los colores reales pueden variar de las muestras.

TAMAÑOS DISPONIBLES

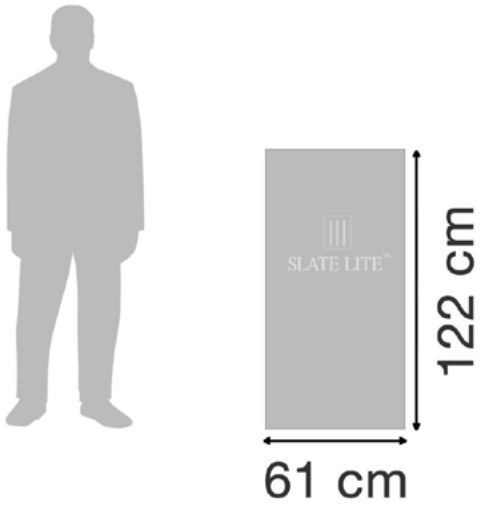

* Medidas especiales bajo pedido *

Cómo trabajar con EcoStone

La insuperable ventaja de EcoStone es que es muy fácil de aplicar. Prácticamente todo el mundo es capaz de aplicar estas láminas y obtener resultados convincentes siguiendo algunos sencillos pasos.

Para obtener los mejores resultados , es importante comprobar el color de las hojas recibidas, para que puedas combinar de la mejor manera y obtener un bello patrón.

Tenga en cuenta que la superficie está utilizando es una piedra real y natural lo que implica que necesitamos proteger la superficie. Para ello le ofrecemos dos tipos de productos: “Slate-Lite Impregnator” para usos bajos y la “Pearl Protection” para uso pesado. Sólo tienes que seguir las instrucciones de estos productos para tener la mejor protección.

Cómo cortar el Slate-Lite y Translúcido: Para cortar nuestra Slate-Lite y productos translúcidos que necesita más que una sierra afilada u otras herramientas para cortar madera o piedra.

1

Preparación

Todas las hojas de Slate-Lite deben colocarse en una superficie para comprobar la sentido del material y poder ordenarlos para conseguir una aplicación de pared uniformemente.

2

Protección

Para proteger la superficie de la piedra natural aplicar una capa muy delgada de Impregnator con un rodillo. Deje que el material seque durante 30 minutos y seguidamente elimine toda la humedad de acceso para asegurar que no queden manchas en la superficie del material. Esto se puede hacer antes o después de la aplicación.

Material: Slate-Lite Special Impregnator / Pearl Protection y rodillo.

3

Adhesión

Ecostone se puede aplicar a superficies con pegamento para madera, papel tapiz Glasfiber pegamento, EasyGlue (sprayglue) y los adhesivos de contacto.

Dependiendo del tipo de pegamento utilizado aplicar el pegamento en la pared o en el Muro y hojas.

Cuando se utiliza el adhesivo de contacto debe ser aplicado exactamente en la hoja, debido a que no se pueden hacer ajustes después de aplicar la hoja. Con otros adhesivos los ajustes son posibles después del primer contacto.

Material: Pegamento para madera, fibra de vidrio papel tapiz adhesivo, Ecostone Easyglue (pegamento en aerosol), adhesivo de contacto

Para otras posibilidades , por favor póngase en contacto con nosotros.

4

Corte

Ecostone se puede cortar fácilmente con un cuchillo de alfombra o tijeras. Para asegurar un corte preciso utilizar un carril de guía.

Material: Cortadores , tijeras

5

Boquilla / juntas

Es aconsejable trabajar sin una junta al aplicar Ecostone

6

Esquinas

Ecostone se puede doblar alrededor de los bordes, una vez calentado a por lo menos 40° C. Ecostone También se pueden formar 3 dimensionalmente hasta cierto punto.

Material: Pistola de calor

TRANSLUCENT™

Translucent - Backing

Realizado con la misma **tecnología Slate Lite**, este producto de diseño puro permite retro iluminar las piezas para dar diferentes looks con y sin luz.

- Diseño de fuentes de luz
- Diseño exterior con fuentes de luz
- Diseño interior con fuentes de luz
- Muebles con fuentes de luz

Lámina con piedra auténtica, delgada, flexible, ecológica, segura, versátil, práctica y de rápida aplicación

Composición del material

Casos de uso

Diseña tu iluminación con Slate-Lite Translúcido

Lámina Translúcida

CALIFORNIA GOLD

Lámina Translúcida

TAN

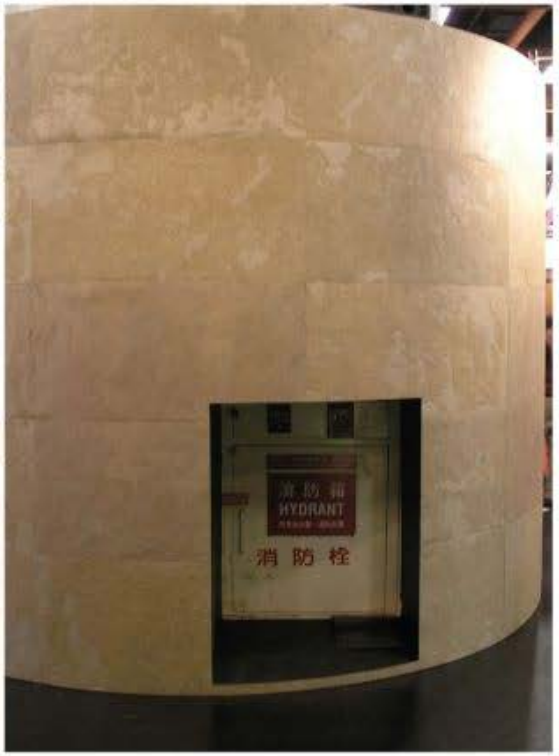

Lámina Translúcida

ARCOBALENO COLORE

ARCOBALENO GRIS

BLANCO

CALIFORNIA GOLD

FALLING LEAVES

NEGRO

RUSTIQUE

TERRA ROSSO


MOLTO ROSA

AURO

BURNING FOREST

COBRE NEW

COBRE

ARGENTO

MARE

SILVER GREY

VERDE GRIS

VERDE

GALAXY BLACK

TAMAÑOS DISPONIBLES

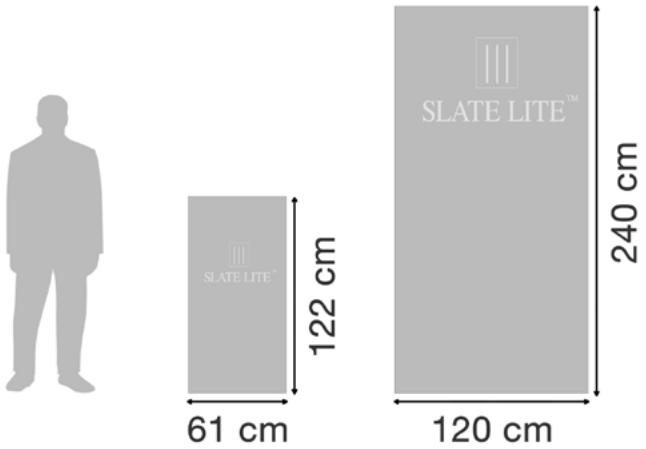

* Medidas especiales bajo pedido *

Cómo trabajar con Translúcido

1 Preparación

Todas las hojas de translúcido deben repartirse en una superficie para comprobar el sentido del material y poder ordenarlos para conseguir un efecto de iluminación distribuida uniformemente.

2 Protección

Para proteger la superficie de la piedra natural aplicar una capa muy delgada de Impregnator con un rodillo. Deje que el material seque durante 30 minutos y seguidamente elimine toda la humedad de acceso para asegurar que no queden manchas en la superficie del material. Esto se puede hacer antes o después de la aplicación.

Material: Slate-Lite Special Impregnator / Pearl Protection y rodillo.

3

Adhesión

Es recomendable usar guantes de goma mientras se trabaja con Slate-Lite. Aplicar directamente a la parte posterior de la hoja, o en la superficie. Extienda el adhesivo con una espátula lisa de manera uniforme en la hoja. A continuación, conecte la hoja al área designada y presione ligeramente sobre la superficie pegada de manera uniforme para evitar burbujeo. Si se derrama en la hoja se puede quitar con el limpiador especial Slate-Lite. En general, despues de 48 horas se puede ejercer presión plenamente sobre el material. Por favor, consulte las instrucciones del producto utilizado.

Material: Soudaseal MS Clear

Si es necesario, también podemos ayudar en el asesoramiento a otros adhesivos posibles

---

4

Corte

El material se puede cortar y perforar con materiales de madera de trabajo estándar. Al cortar grandes cantidades de material es recomendable utilizar herramientas con punta de diamante.

Material: Taladro, Sierra de mesa, sierra circular, sierra de calar.

5

Esquinas

Para crear las esquinas, las hojas deben ser cortadas correctamente en el primer paso. Posteriormente ambas piezas deben colocarse entre sí borde a borde y se fijan con cinta de embalaje para evitar que se muevan los bordes. Despues de aplicar el material al area requerida el adhesivo debe dejarse secar. Una vez que el adhesivo se haya secado quitar la cinta y lijar los bordes con una lija suave. Dependiendo de la exigencia de la esquina también se puede aplicar borde a borde y luego lijar en la medida correcta.

Si se utiliza cinta adhesiva , asegúrese de que ningún adhesivo se deja en la hoja. Así que por favor utilice cinta de baja adherencia y no deje la cinta en la superficie durante demasiado tiempo.

Material: Cinta de embalaje , papel de lija

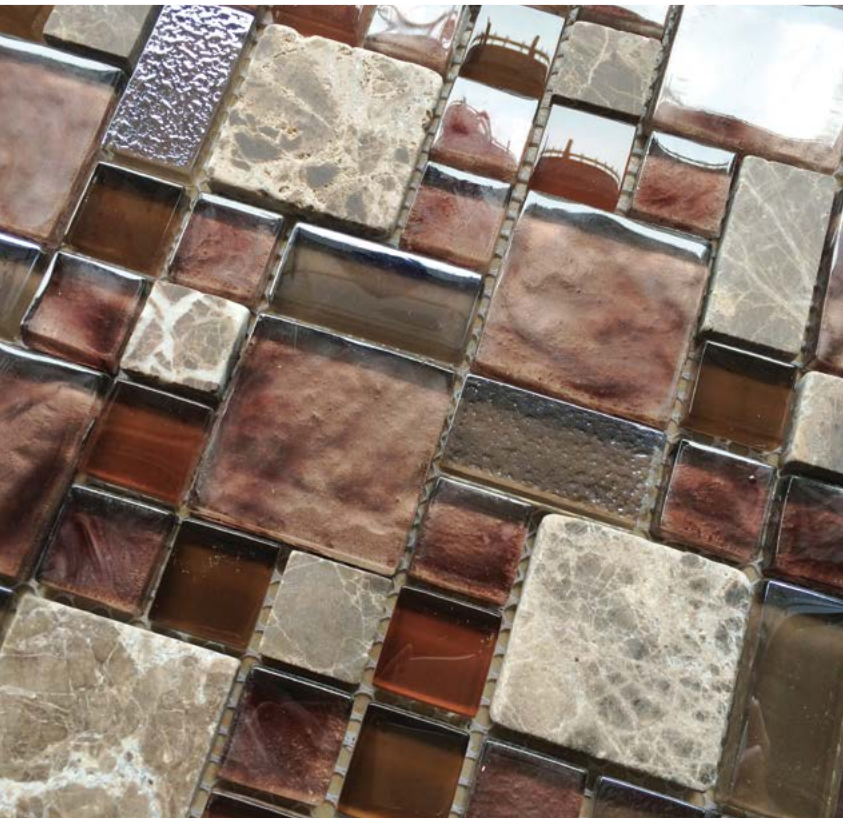

STONE|GLASS™

Formado de una lámina de **piedra de 4mm** con una de **vidrio de 6mm**.

Esta línea puede ser utilizada en cubiertas de cocina y mesas así como también para separar ambientes, es fácil de mantener y un verdadero atractivo en cada habitación.

Posee un aspecto versátil que varía según la luz.

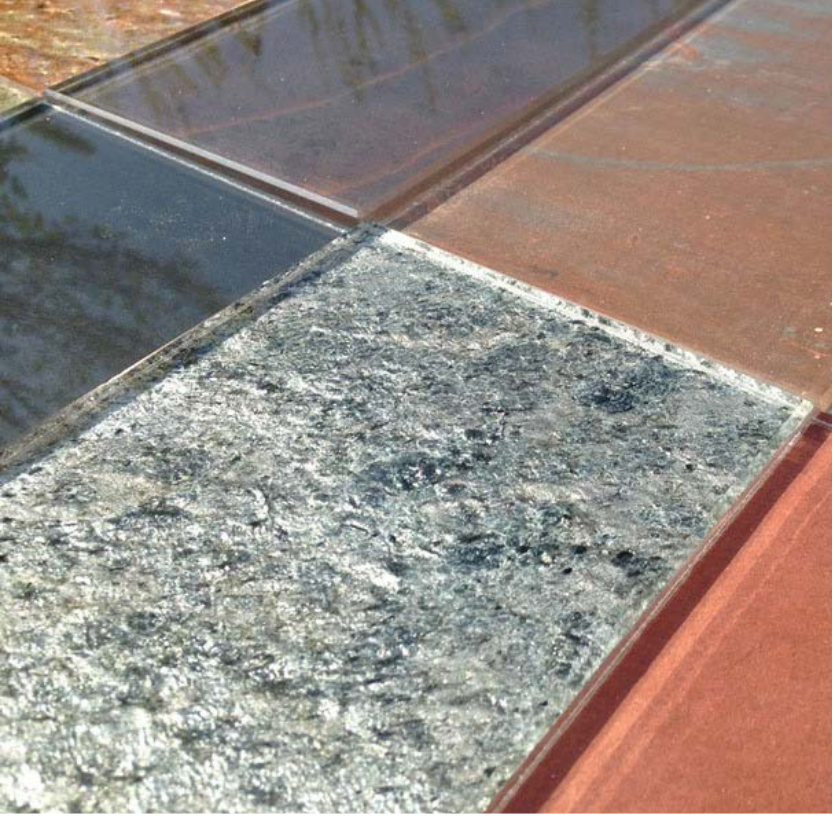

Especificaciones Stone Glass

GMVG Stone es una combinación de vidrio blanco de primera calidad y un revestimiento de piedra. La combinación de la profundidad y la estructura de la piedra y la superficie de vidrio revela un producto completamente nuevo.

Este producto es amigable con el medio ambiente y su óptica se compara con mármol o granito, a pesar de ser menos de 10 mm de espesor. GMVG Piedra es un producto muy ligero con solamente 16 kg/m² de peso y un grosor de vidrio de 6 mm .

Cada objeto se convierte en único. Nuevos movimientos y colores emergen cuando cambia la luz ; esto ocurre debido a la vivacidad de la lámina y la superficie lisa fresca del vidrio. Cualquier decoración de color puede ser elegido.

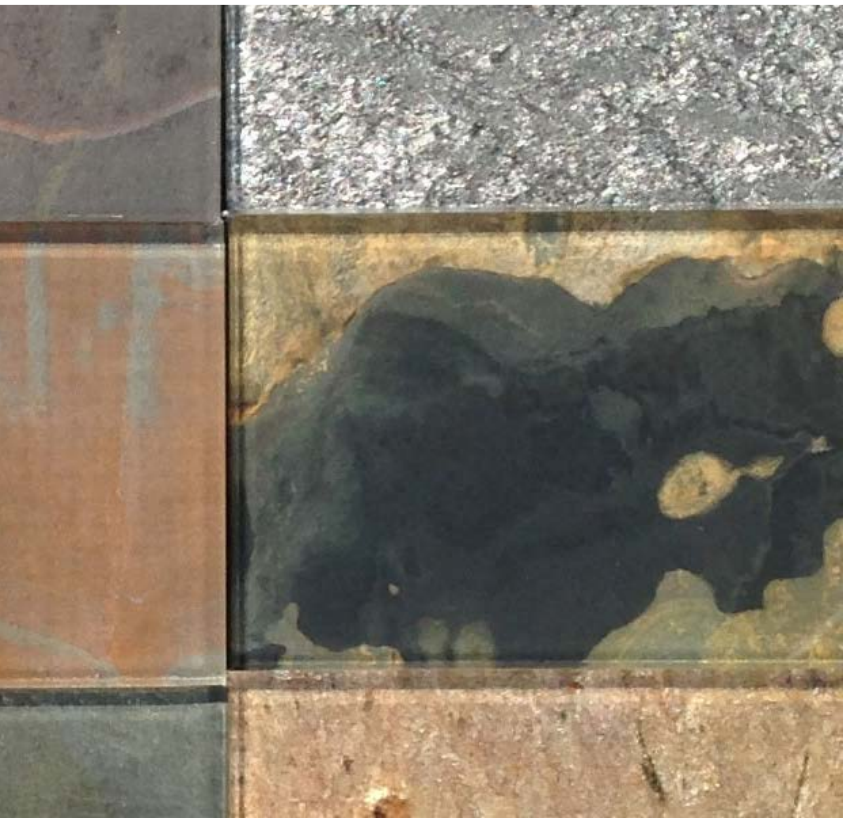

Los tamaños más grandes para GMVG de Piedra son 1.200 x 2.400 mm. Todos los procesos típicos se pueden hacer después, por ejemplo perforación, trituración y dar forma. Incluso vidrio templado se puede utilizar como un portador. A causa de la esclavitud de la chapa de piedra con el vidrio, GMVG piedra se puede utilizar para cuartos húmedos e incluso del exterior.

TAMAÑOS DISPONIBLES

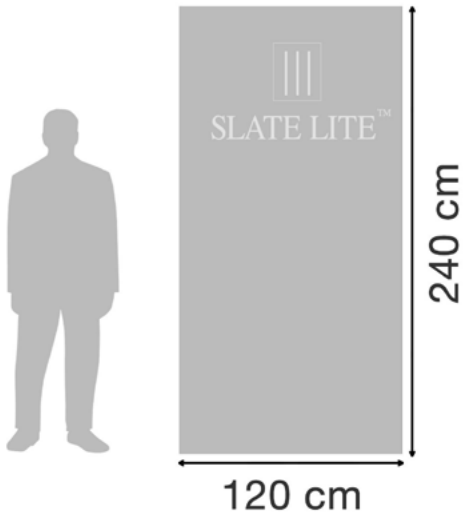

* Medidas especiales bajo pedido *

DECK

Su aspecto con acabado de madera, transmite modernidad y frescura con un toque de naturaleza. Es 100% reciclable y amigable con el ambiente, instálalo fácilmente en albercas, jardines, pisos exteriores e interiores; combínalo con otros elementos de decoración.

Disfruta de este material completamente sustentable ya que es resistente a temperaturas extremas y polillas. Los diferentes modelos se adecuan a cualquier tipo de diseño.

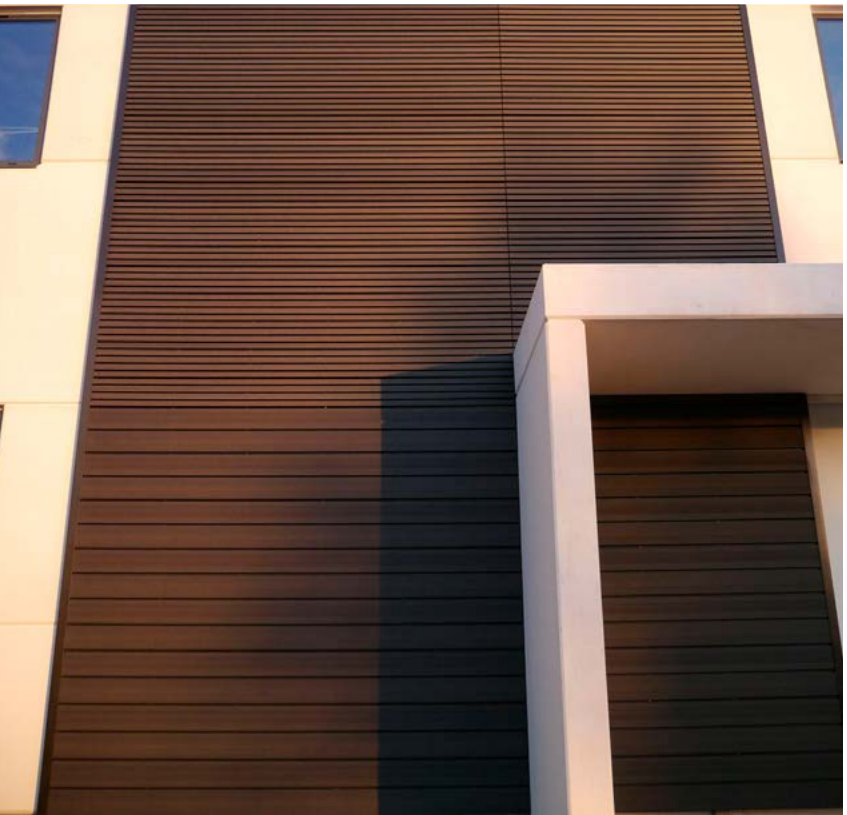

¿Qué es WPC?

Es una nueva generación de productos de alta tecnología alemana, compuesto de madera (60%) y polímeros reciclados de alta calidad (30%), de gran uso para espacios exteriores e interiores que brindan a su negocio las siguientes características:

- LIBRE DE MANTENIMIENTO
- Resistente al agua y humedad
- Amplia variedad de colores y tonos
- Producto 100% reciclable
- Altos niveles de resistencia al fuego (retardante)
- Fácil de instalar y desinstalar
- Conserva su estética natural

Modelos

IMT-1000

Color: **CAFÉ**

Medidas:

2800 x 146 x 22mm

IMT-1001

Color: **TEKA**

Medidas:

2800 x 146 x 22mm

IMT-1002

Color: **PAJA**

Medidas:

2800 x 146 x 22mm

IMT-1003

Color: **BLANCO**

Medidas:

2800 x 146 x 22mm

IMT-1005

Color: **GRIS OXFORD**

Medidas:

2800 x 146 x 22mm

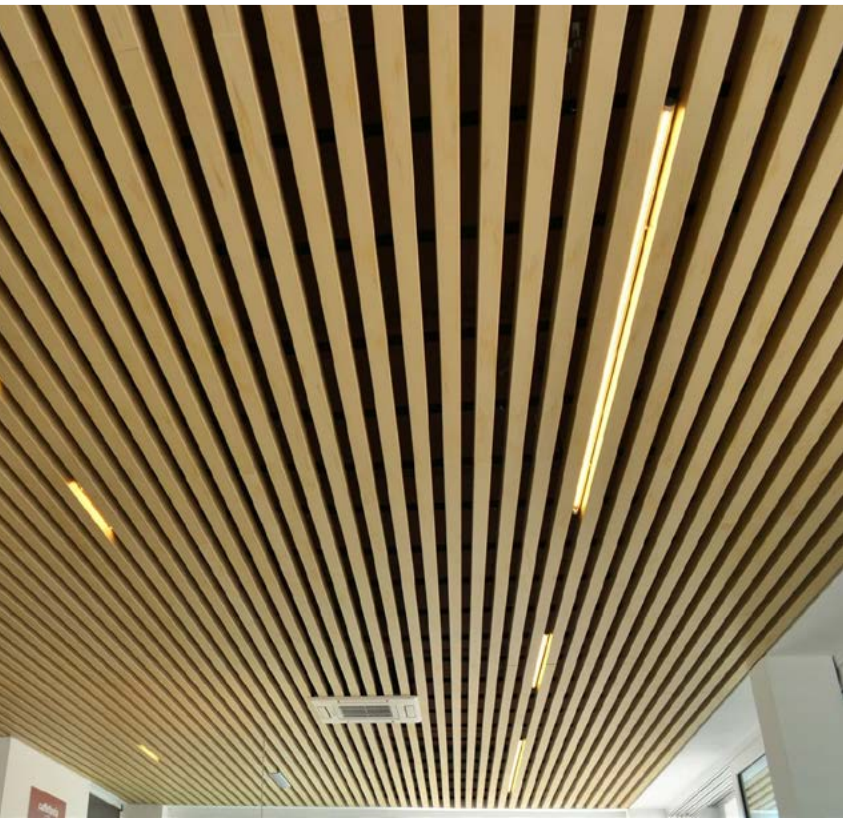

PLAFONES

Hace la función de un techo intermedio, nuestros plafones se encargan de cubrir el paso de cualquier tipo de instalación ya sea eléctrica, hidráulica, de aire acondicionados, etc.

Igualmente son una excelente opción para darle una mejor vista a oficinas y habitaciones, por sus funciones prácticas y decorativas.

Modelos

IMT-1024

Plafón Viga

Color: **CHOCOLATE**

Medidas:

2800 x 146 x 22mm

IMT-1025

Plafón Viga

Color: **TEKA**

Medidas:

3000 x 60 x 40mm

IMT-1030

Plafón Liso

Color: **CHOCOLATE**

Medidas:

3000 x 154 x 14mm

IMT-1031

Plafón Liso

Color: **TEKA**

Medidas:

3000 x 154 x 14mm

IMT-1032

Plafón Solera

Color: **CHOCOLATE**

Medidas:

3000 x 50 x 03mm

IMT-1033

Plafón Solera

Color: **TEKA**

Medidas:

3000 x 50 x 03mm

PÁNELES Y CELOSÍAS

Los páneles y celosías proyectan soluciones arquitectónicas basadas en su propia visión de innovación y diseño, desarrolladas bajo la primicia de transformar tus espacios en cualquiera de sus dimensiones.

En la actualidad somos referentes en la arquitectura e interiorismo gracias a nuestras colecciones que se interpretan en vanguardia, tendencia y elegancia, para poder superar las expectativas de los nichos sociales más exclusivos.

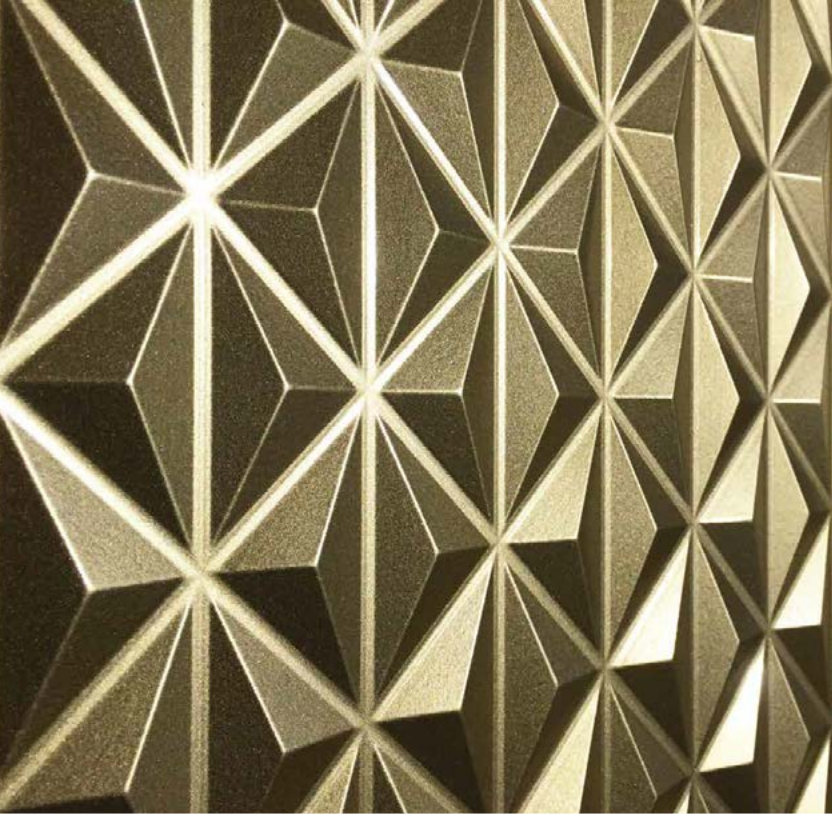

Páneles Arquitectónicos

Con un origen Europeo, nuestros diseños se distinguen por sus finas líneas que aportan identidad y presencia, creando atmósferas únicas.

Nuestros diseños pueden ser personalizados en una gran variedad de acabados ya sea en colores sólidos o metálicos, asimismo como nuestra gama de texturas orgánicas en chapas que destacan la belleza de maderas finas, tal como de líneas pétreas con lo cual son ideales para cualquier tipo de proyecto.

Páneles Arquitectónicos

LIVORNO

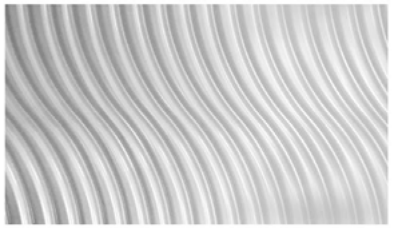

GENOVA

BRATISLAVA

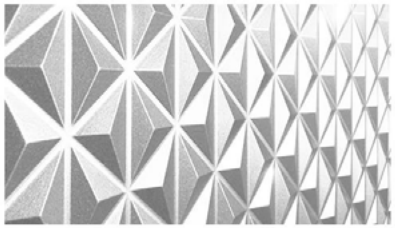

ABERDEEN

REIDEN

BENAVENTE

GIZA

LISBOA

MUMBAI

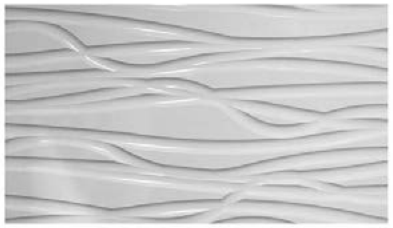

MINK

NYSA

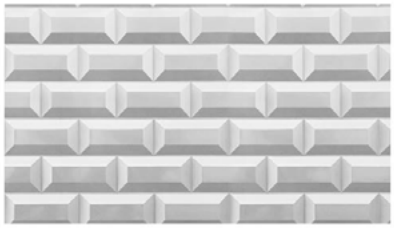

PERTH

Páneles Arquitectónicos

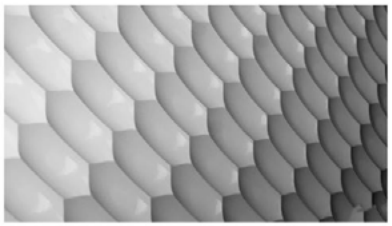

CACULÉ

ZENICA

CAIRO

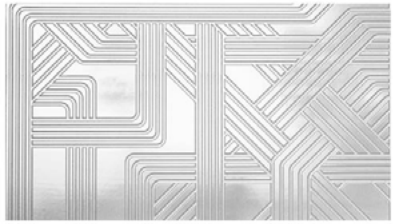

BRANFORD

GLASGOW

KIRCHBERG

VOLZHKIY

BLOSSOM

Celosías Arquitectónicas

Una tendencia que está regresando con mucha fuerza y vemos plasmada en los proyectos más exclusivos son las celosías, ya que por su versatilidad son ideales para distintas aplicaciones que van desde delimitar y rematar visualmente para así terminar por dar privacidad a los espacios sin que éstos pierdan la amplitud.

Como resultado de las tendencias actuales pueden ser la solución ideal para los proyectos que requieran dar el toque de distinción y diseño a los plafones o muros con base en su volumen y composición, lo cual lo convierte en el detalle indispensable en la planeación de tus proyectos.

Celosías Arquitectónicas

TURIN

STUTTGART

MOZAMBIQUE

CARTAGENA

LUXEMBURGO

CATALUÑA

DUBLIN

QENA

AMSTERDAM

BARCELONA

BUDAPEST

BARNET

Celosías Arquitectónicas

OPORTO

KEUKENHOF

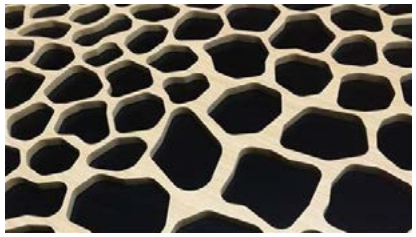

ROTTERDAM

RIGA

ROCHELLE

VESELE

IVANOVO

GOA

RECUBRIMIENTO PARED EXTERIOR

Nuestros recubrimientos exteriores gracias a los materiales de la más alta calidad permiten cubrir y proteger paredes, fachadas, muros y terrazas.

La sustentabilidad de sus materiales hace posible que estas no necesiten mantenimiento y además le dan un sentido de expresión moderna y distinción a cualquier tipo de exterior.

Modelos

IMT-1012

Exterior Wall Decking

WLE-G01

Color: **CAFÉ**

Medidas:

2800 x 130 x 10mm

IMT-1013

Exterior Wall Decking

WLE-G01

Color: **TEKA**

Medidas:

2800 x 130 x 10mm

IMT-1014

Exterior Wall Decking

WLE-G01

Color: **PAJA**

Medidas:

2800 x 130 x 10mm

IMT-1015

Color: **BLANCO**

Medidas:

2800 X 130 X 10mm

MUROS VERDES Y PASTO SINTÉTICO

Follaje Sintético

Follaje Decorativo en módulos de 1m2. Ideal para fachadas y bardas. Uso Interior y Exterior.

Follaje Expandible

Enramadas expandibles de madera natural con follaje tipo Parra, módulos de 1m x 2m.

Pasto Sintético de Alta Calidad

Compuesto de Polímero de Polietileno + Polipropileno con recubrimiento compuesto de Látex SBR Estireno Butadieno Carboxilado, apto para intemperie.
De gran uso para espacios exteriores e interiores que brindan a su negocio las siguientes características:

- LIBRE DE MANTENIMIENTO
- Fácil de instalar y desinstalar
- Conserva su estética natural

Follaje Sintético

Laurel de la India

Boxus Mix

Boxus Jade

Tropical

Enredadera

Laurel Rojo

Boxus Holandés

Boxus Lavanda

Maple Rojo

Helecho Japonés

Hiedra

Croto Brasileño

Jazmín

Follaje Expandible

HOJA DE MAPLE

VERDE OSCURO

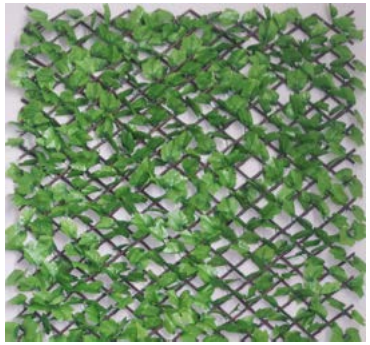

HOJA DE MAPLE

VERDE OSCURO

Pasto Sintético de Alta Calidad

LANDSCAPING GRASS MULTI 4

ALTURA 35mm

ANCHO 3.70m

PESO 890 gr/m2

LANDSCAPING GRASS MULTI 4

ALTURA 25mm

ANCHO 3.70m

PESO 1.180 gr/m2

LANDSCAPING MULTI 4

ALTURA 30mm

ANCHO 3.66m

PESO 1.269 gr/m2

LANDSCAPING GRASS OLIVE

ALTURA 45mm

ANCHO 3.66m

PESO 1.800 gr/m2

LANDSCAPING MULTI 3

ALTURA 50mm

ANCHO 3.66m

PESO 2.540 gr/m2

LANDSCAPING MULTI 3

ALTURA 20mm

ANCHO 3.70m

PESO 714 gr/m2

Información y Ventas:

Tel: (229) 121 19 57

info@finitto.mx

www.finitto.mx

CE

DIN EN 15012:2008-01 &

EN 151002:2007+A1:2011